



KANAŁY

SCHEMAT ODWODNIENI LINIOWYCH

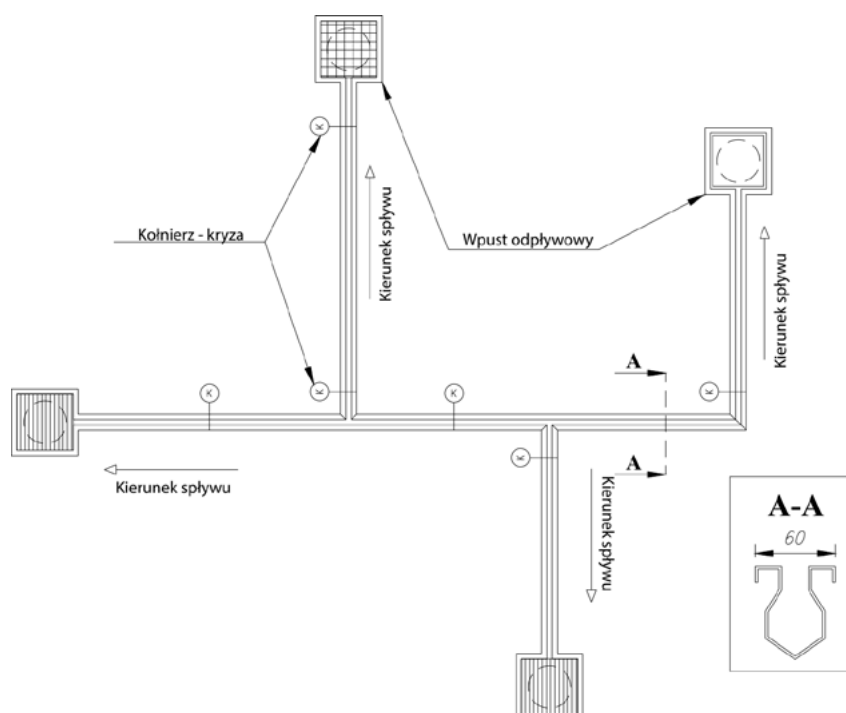

LINEAR
DRAINS

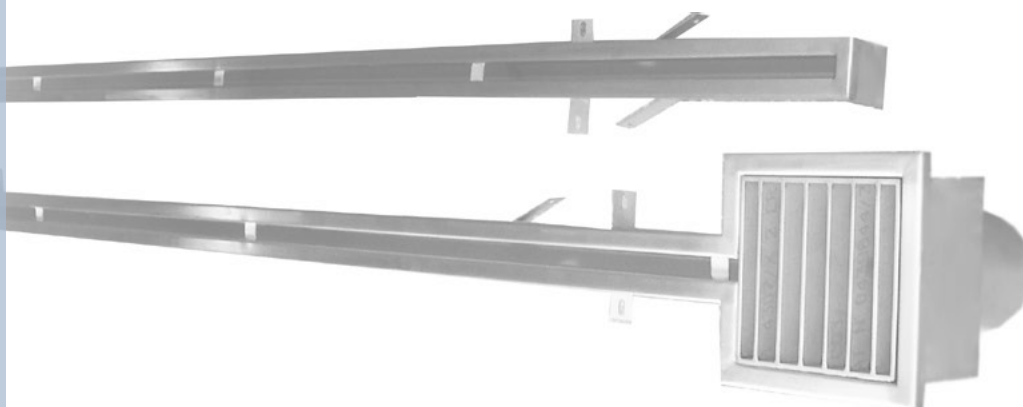

Głębokość odwodnienia wzrasta wraz ze spadkiem dna. Możliwe jest także wykonanie odwodnień bez spadku. Standardowa głębokość początkowa wynosi 65 mm, zaś spadek wynosi 0,5-1,0 %. Na życzenie Klienta mogą być wyprodukowane odwodnienia z innym spadkiem lub niższą wysokością początkową.